『鳥取県グリーン商品』認定製品

鳥取県認定グリーン商品認定証

住　所　八頭郡八頭町郡家２０６－１

氏　名　郡家コンクリート工業株式会社
代表取締役　山根　正樹

鳥取県グリーン商品認定要綱第３条第１項の規定により認定を受けた商品であることを証する。

平成２１年８月２４日

鳥取県知事　平井伸治

| | |
|---|---|
| 認定年月日 | 平成２１年８月２４日 |
| 認定の有効期間 | 平成２４年８月２３日 |
| 品目名 | 廃ガラス及び廃ガラスを使用したコンクリート二次製品 |
| 認定商品名 | 張ブロック |
| 用途 | 道路用、河川用、農地用等のコンクリート二次製品 |
| 原材料となる廃棄物等の名称 | アスサンド、廃ガラス |
| 製造・加工事業所の名称 | 郡家コンクリート工業株式会社　私都工場 |
| 製造・加工事業所の所在地 | 八頭郡八頭町山上３６３－１７ |
| 認定条件 | － |

リサイクル Rブロック

# GP 張りブロック

郡家コンクリート工業株式会社

護岸ブロック　　鉄平石模様の張りブロック

# ＧＰ張りブロック

## 特　長

- 擬石模様・自然石張・カラーコンクリートによる着色ができるので、周囲の環境に合ったタイプを選べます。
- 胴込めコンクリート不用のため、現場での管理に手がかかりません。
- 大型ブロックなので、早くて安全な機械施工が可能になり、ガイドピン工法とともに省力化・施工期間の短縮が図れ、施工費が低減できます。

【製品図：基本型】

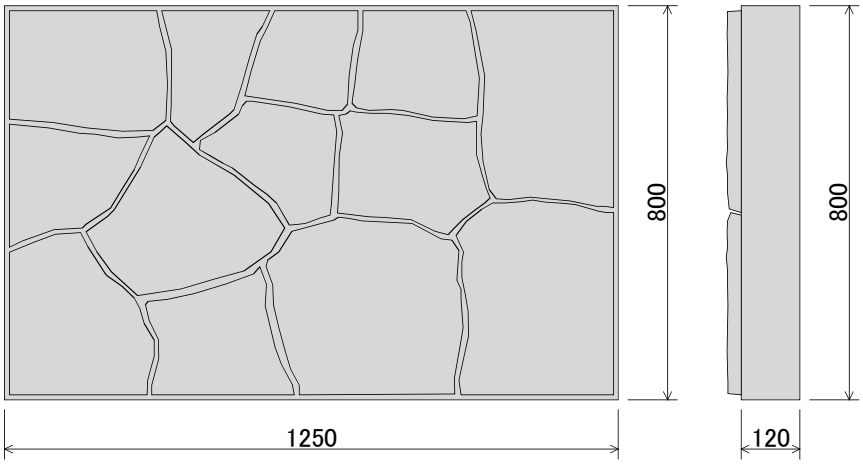


【吊り上げ方法】

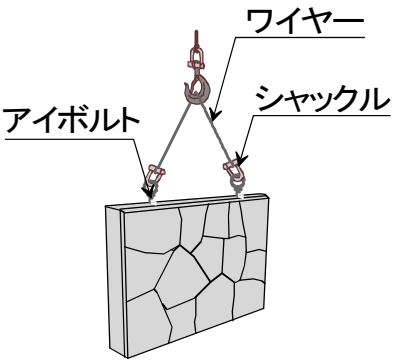





※　半型(縦)もあります。

【規格寸法】

| 呼び名 | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 厚さ (mm) | 参考重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 基本型 | 1250 | 800 | 120 | 280 |
| 半型 | 625 | 800 | 120 | 140 |

製　品

施　工　中

## 施工方法

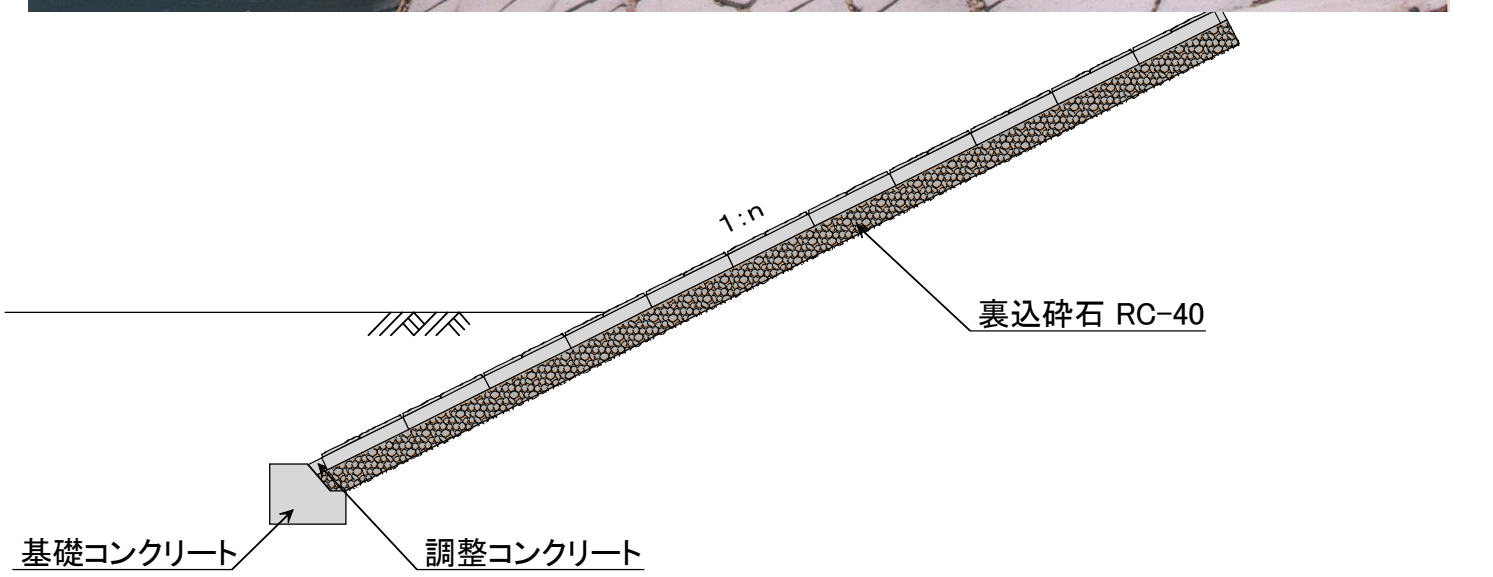


【施工歩掛り/100 ㎡当り】

| 名　　称 | 規　格 | 数 量 | 単 位 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック | 1250×800×120 | 100.0 | 個 | |
| 世話役 | | 2.0 | 人 | |
| ブロック工 | | 3.0 | 人 | |
| 普通作業員 | | 6.0 | 人 | |
| トラッククレーン | 4.8～4.9t 吊 | 2.0 | 日 | |
| 諸雑費 | | 4.0 | % | |
| 計 | | | | |
| 1 ㎡当り | | | | |

# 安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書では、危険をその内容・程度に応じ、次の表示をしております。安全にご使用いただくために、この取扱説明書の内容を施工前に、工事に携わる全ての方に伝えていただき、ご理解いただけるようお願い致します。

**警告**　この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。

この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。（～してはいけません。）

## 警告　製品が落下したときに大事に至らないように、次の事項をお守りください。

吊り上げ中、製品の下に入ることは厳禁です。

〈製品が落下した時に、死亡事故の恐れがあります。〉

◆吊り上げ状態は、最低限の必要な時間にしてください。

◆吊り上げ状態でしばらく置かなければならないときには、地面より最低限の高さにしてください。

◆吊り上げ時は、決められた最低限の人以外は、製品には近づかないでください。

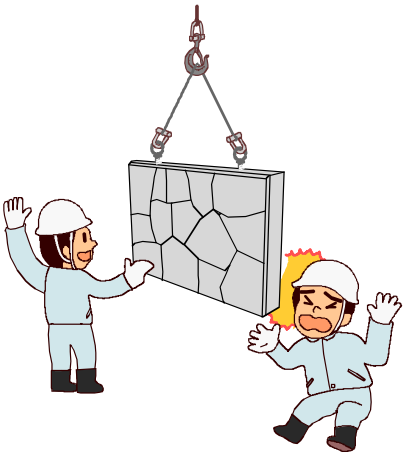

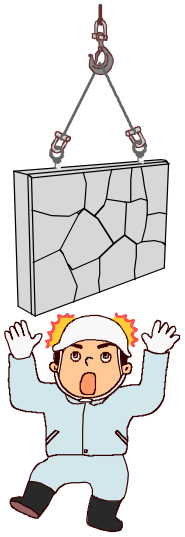

◆作業者は互いに声を掛合い、安全に細心の注意を払ってください。

◆吊り上げ、移動の高さは、地面より最低限の高さにしてください。

製品の反転をする時は、製品が落下しても支障のない位置で行い、吊り金具側には立たないでください。

〈ワイヤーや吊り金具がハネたり、製品が横転して事故の原因になることがあります。〉

## 警告　その他事故防止のため、次の事項をお守りください。

◆据え付け完了まで、ワイヤーや吊り金具を外さないでください。

＜据え付け完了前にワイヤーや吊り金具を外して作業すると、重心が前にかたより、製品が横転し、事故の原因になることがあります。＞

◆吊り上げ前に、吊りワイヤー・ビームに充分な強度があること、ワイヤーのすり減り、バラ発生等の摩耗がないことを確認してください。

〈吊り具に摩耗があると事故の原因になります。〉

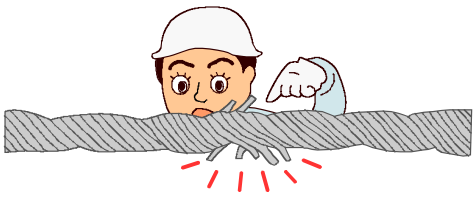

◆作業完了時、ワイヤーや吊り具を外すときには、周囲に人がいないことを確認してください。

〈ワイヤーや吊り具がハネて、事故の原因になることがあります。〉

◆吊り上げは、資格を持った人の操作するクレーンで行ってください。

〈資格のない人が作業しますと、事故の原因になります。〉

◆クレーンへの指示は決められた人が一人で合図してください。

〈複数の人が合図しますと、現場が混乱し、事故の原因になります。〉


お問い合わせ

**郡家コンクリート工業株式会社**

本　　社　〒680-0433 鳥取県八頭郡八頭町山上363-17
TEL.(0858)73-0500　FAX.(0858)73-0535

生コン工場　〒680-0427 鳥取県八頭郡八頭町奥谷206-1
TEL.(0858)72-1154　FAX.(0858)72-1614

[URL] http://www.kooge.jp　info@kooge.jp


表紙の写真　船岡町発注　八頭郡八頭町　竹林公園現場

2007.6.12 第 5 版